



DOWNLIGHT EMPOTRABLE


Luminarios para techos, gran versatilidad de usos y aplicaciones aportando una gran iluminación a las estancias y un bajo consumo. Generalmente se utilizan en ambientes para inspirar una sensación de sobriedad. Disponibles en 6W, 9W, 12W y 18W.

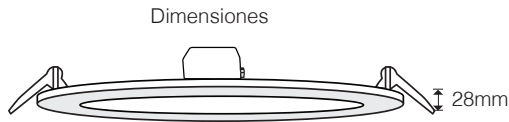

Dimensiones

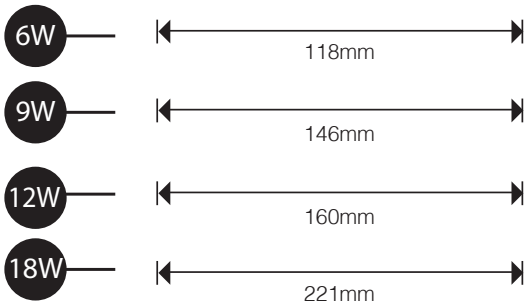

Diámetro de perforación

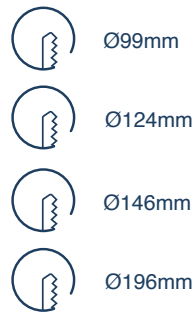

Ángulo de apertura

120°



Especificaciones

SKU	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	IRC	FP	IP
DLEM6W30	6W	● 3000K	110-265 V	510 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM6W41	6W	● 4100K	110-265 V	510 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM6W65	6W	● 6500K	110-265 V	510 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM9W30	9W	● 3000K	110-265 V	765 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM9W41	9W	● 4100K	110-265 V	765 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM9W65	9W	● 6500K	110-265 V	765 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM12W30	12W	● 3000K	110-265 V	1020 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM12W41	12W	● 4100K	110-265 V	1020 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM12W65	12W	● 6500K	110-265 V	1020 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM18W30	18W	● 3000K	110-265 V	1530 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM18W41	18W	● 4100K	110-265 V	1530 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20
DLEM18W65	18W	● 6500K	110-265 V	1530 lm	85 lm/W	≥80	≥0.5	20

*NO ATENUABLE