


# PANEL LED 40W 60x60

Debido a su aspecto elegante, ultrafino, y a sus características y diseño innovadores, son ideales para una amplia gama de aplicaciones y configuraciones, ofrecen mejores condiciones de iluminación al distribuir la luz de forma uniforme por toda la superficie.



Dimensiones

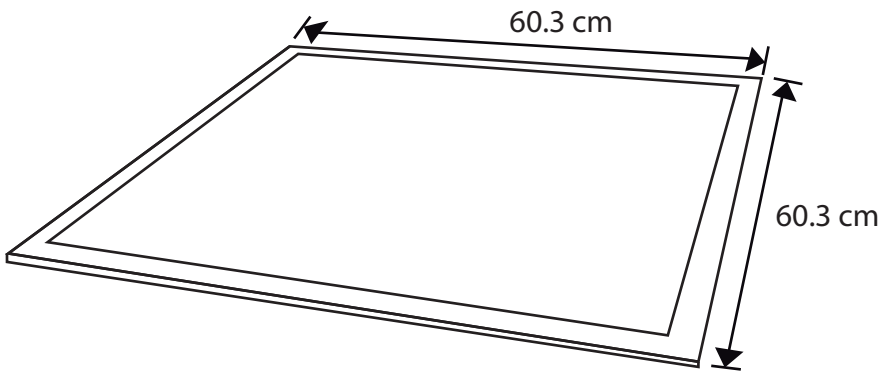

Compatible con Kit de accesorios para suspender ACCPALSUS



## Especificaciones

SKU	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	IRC	FP	IP
PAL40W40K60X60	40W	4000K	100-277V	4000 lm	100 lm/W	≥80	≥0.9	20
PAL40W65K60X60	40W	6500K	100-277V	4000 lm	100 lm/W	≥80	≥0.9	20

**\*NO ATENUABLE**