


TUBO LED T8

La mejor opción para aplicaciones corporativas y comerciales; disponibles en opalino y transparente, en temperaturas neutra y fría. Con conexión por ambos lados.

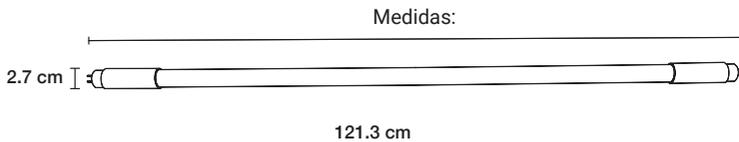

Especificaciones

SKU	Potencia	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	Voltaje	IRC	FP	IP
TUBT8OPA18W41K	18W	● 4100K	1800 lm	100 lm/W	100-265V	≥70	≥0.5	20
TUBT8OPA18W65K	18W	● 6500K	1800 lm	100 lm/W	100-265V	≥70	≥0.5	20
TUBT8TRA18W41K	18W	● 4100K	1800 lm	100 lm/W	100-265V	≥70	≥0.5	20
TUBT8TRA18W65K	18W	● 6500K	1800 lm	100 lm/W	100-265V	≥70	≥0.5	20

***NO ATENUABLE**